



# HK-Lasur 3in1

Lösemittelbasierte Premium-Holzschutz-Lasur mit ausgeprägtem Feuchteschutz für Holz im Freien

# HK-Stain 3in1

Solvent-based premium wood preservative stain with excellent moisture protection for exterior wood




pinie/lärche ▪ stone pine/larch  
RC-260 · Art.-No. 2250




teak ▪ teak  
RC-545 · Art.-No. 2251



ebenholz ▪ ebony  
RC-790 · Art.-No. 2252

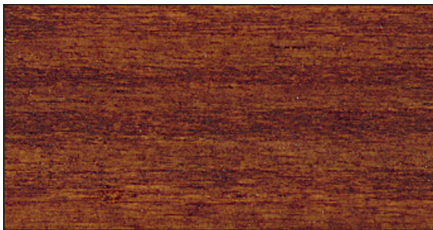

kastanie ▪ chestnut  
RC-555 · Art.-No. 2253

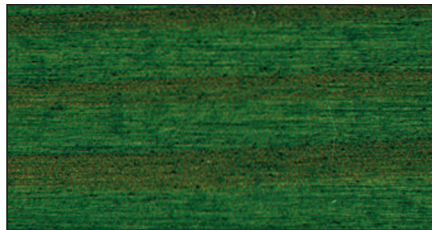


tannengrün ▪ fir green  
RC-960 · Art.-No. 2254



mahagoni ▪ mahogany  
RC-565 · Art.-No. 2255



palisander ▪ palisander  
RC-720 · Art.-No. 2256

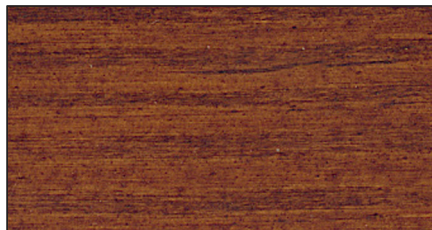

nussbaum ▪ nutwood  
RC-660 · Art.-No. 2260



farblos ▪ clear  
Art.-No. 2261




kiefer ▪ pine  
RC-270 · Art.-No. 2262



eiche rustikal ▪ rustic oak  
RC-360 · Art.-No. 2263



eiche hell ▪ light oak  
RC-365 · Art.-No. 2264

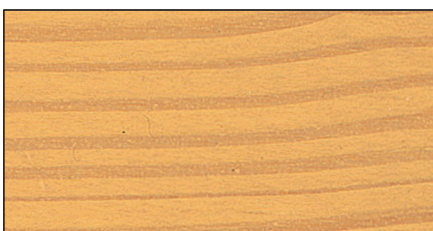

hemlock ▪ hemlock  
RC-120 · Art.-No. 2266



weiß ▪ white  
RC-990 · Art.-No. 2268



salzgrün ▪ salt green  
RC-965 · Art.-No. 2292

## DE Anwendungsbereich:

- Holz außen
- Hölzer ohne Erdkontakt
- Nicht maßhaltige Holzbauteile:  
z. B. Zäune, Fachwerk, Carports, Holzverschalungen
- Begrenzt maßhaltige Holzbauteile:  
z. B. Klappläden, Profildretter, Gartenhäuser
- Maßhaltige Holzbauteile (nur als Grundierung):  
z. B. Fenster und Türen
- Grund-, Zwischen- & Schlussbeschichtung

## Eigenschaften:

- 3in1: Imprägnierung, Grundierung und Lasur
- Holzschutz vor Feuchtigkeit & UV-Strahlung
- Imprägniereffekt: Holzabsättigung gegen Feuchtigkeit
- Diffusionsoffener Schutzfilm: Feuchtigkeit kann entweichen
- Hydrophobierend: nasse Oberflächen trocknen schnell
- Durch den Schutz vor Witterungseinflüssen (konstruktiver Holzschutz & Feuchteschutz des Produktes) wird das Risiko der Entstehung von Bläue & Fäulnis reduziert.
- Erhöhter Festkörperanteil bewirkt physikalisch Sicherheit gegen Wespenfraß
- Anstrich geschützt vor Schimmel & Algen
- Nachbehandlung ohne Anschleifen
- Farbtöne sind untereinander mischbar
- Seidenmatt

## Verbrauch:

- Ca. 100 ml/m<sup>2</sup> je Arbeitsgang, mindestens 2 Anstriche erforderlich
- Gehobelte und sehr dichte Hölzer sind weniger saugfähig und benötigen ggf. einen 3. Anstrich

Farblos schützt nicht vor UV-Strahlung (Vergrauung) daher nur für nicht direkt bewitterte Holzbauteile (Hölzer die gegen unmittelbare Sonneneinstrahlung, Niederschläge und Wind geschützt sind) verwenden. Wenn ein farbloser Anstrich im bewitterten Außenbereich gewünscht ist, mehrfach auftragen und regelmäßig nachpflegen.

Weitere Einzelheiten zur Verarbeitung und Produktdaten entnehmen Sie bitte dem neuesten Technischen Merkblatt. Nähere Informationen zur Sicherheit bei Transport, Lagerung und Umgang sowie zur Entsorgung und Ökologie bitte dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt entnehmen.

## GB Range of use:

- For use on exterior wood
- Wood without ground contact
- Wood building elements with no dimensional stability:  
e.g. fences, framework, carports, planking
- Wood building elements with limited dimensional stability,  
e.g. folding shutters, matchboarding, summerhouses
- Dimensionally stable wood building elements (when used as a primer only): e.g. windows and doors
- Primer, intermediate and finishing coats

## Property profile:

- 3 in 1: impregnation, priming and stain
- Protects wood from moisture and UV radiation
- Impregnation effect: saturates wood to protect against moisture
- Diffusion-open protective film: moisture can escape
- Water-repellent: wet surfaces dry quickly
- Protection against weathering (constructive protection and the protection provided by the product) reduces the risk of blue stain and rot
- Increased solids content provides physical protection against nesting wasps
- Coating is protected against mould and algae
- Subsequent treatment without sanding
- Colours can be mixed with each other
- Silk matt

## Application rate:

- Approx. 100 ml/m<sup>2</sup> per coat, at least 2 coats required
- Planed or very thick woods are less absorbent and may require a third coat

The clear variant does not protect against UV radiation (greying) and should therefore be used only on wood elements not directly exposed to weather (i.e. protected against direct sunlight, precipitation and wind). If a clear coating is desired on a directly exposed exterior surface, apply several coats and refresh at regular intervals.

Further information on working and product specifications are found in the latest Technical Data Sheet. For further information on the safety aspects of transporting, storing and handling the product and on disposal and environmental matters, please see the current Safety Data Sheet.



# HK-Lasur 3in1 Grey-Protect

Dekorative, lösemittelbasierte Premium-Vergrauungslasur  
für außen

## HK-Stain 3in1 Grey-Protect

Decorative, solvent-based premium grey stain for exterior use




**silbergrau** ▪ silver grey  
RC-970 · Art.-No. 2257



**graphitgrau** ▪ graphite grey  
Art.-No. 2265 · FT-25416



**platingrau** ▪ platinum grey  
Art.-No. 2291 · FT-26788

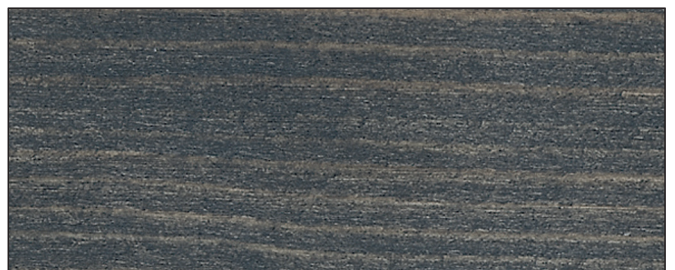

**anthrazitgrau** ▪ anthracite grey  
Art.-No. 2293 · FT-20928



**wassergrau** ▪ water grey  
Art.-No. 2294 · FT-20924

## DE Anwendungsbereich:

- Holz außen
- Hölzer ohne Erdkontakt
- Nicht maßhaltige Holzbauteile: z.B. Zäune, Fachwerk, Carports, Holzverschalungen
- Begrenzt maßhaltige Holzbauteile: z.B. Klappläden, Profildretter, Gartenhäuser
- Maßhaltige Holzbauteile (nur als Grundierung): z.B. Fenster und Türen
- Grund-, Zwischen- und Schlussbeschichtung

## Eigenschaften:

- Natürliche Grautöne für Holz im Freien
- Dauerhaft gleichmäßiger Farbton im bewitterten und unbewitterten Bereich
- 3in1: Imprägnierung, Grundierung und Lasur
- Holzschutz vor Feuchtigkeit und UV-Strahlung
- Imprägniereffekt: Holzabsättigung gegen Feuchtigkeit
- Diffusionsoffener Schutzfilm: Feuchtigkeit kann entweichen
- Hydrophobierend: nasse Oberflächen trocknen schnell
- Durch den Schutz vor Witterungseinflüssen (konstruktiver Holzschutz und Feuchteschutz des Produktes) wird das Risiko der Entstehung von Bläue und Fäulnis reduziert
- Erhöhter Festkörperanteil bewirkt physikalisch Sicherheit gegen Wespenfraß
- Anstrich geschützt vor Schimmel und Algen
- Nachbehandlung ohne Anschleifen
- Seidenmatt

## Verbrauch:

- Ca. 100 ml/m<sup>2</sup> je Arbeitsgang, mindestens 2 Anstriche erforderlich
- Gehobelte oder sehr dichte Hölzer sind weniger saugfähig und benötigen ggf. einen 3. Anstrich

Weitere Einzelheiten zur Verarbeitung und Produktdaten entnehmen Sie bitte dem neuesten Technischen Merkblatt. Nähere Informationen zur Sicherheit bei Transport, Lagerung und Umgang sowie zur Entsorgung und Ökologie bitte dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt entnehmen.

## GB Range of use:

- For use on exterior wood
- Wood without ground contact
- Wood building elements with no dimensional stability: e.g. fences, framework, carports, planking
- Wood building elements with limited dimensional stability: e.g. folding shutters, matchboarding, summerhouses
- Dimensionally stable wood building elements (when used as a primer only): e.g. windows and doors
- Primer, intermediate and finishing coats

## Property profile:

- Natural grey tones for exterior woods
- Even colour tone across areas exposed to weathering and areas sheltered from weathering
- 3in1: impregnation, priming and stain
- Protects wood from moisture and UV radiation
- Impregnation effect: saturates wood to protect against moisture
- Diffusion-open protective film: moisture can escape
- Water-repellent: wet surfaces dry quickly
- Protection against weathering (constructive protection and the protection provided by the product): reduces the risk of blue stain and rot
- Increased solids content provides physical protection against nesting wasps
- Coating is protected against mould and algae
- Subsequent treatment without sanding
- Silk matt

## Application rate:

- Approx. 100 ml/m<sup>2</sup> per coat, at least 2 coats required.
- Planed or very thick woods are less absorbent and may require a third coat

Further information on working and product specifications are found in the latest Technical Data Sheet. For further information on the safety aspects of transporting, storing and handling the product and on disposal and environmental matters, please see the current Safety Data Sheet.